

LISTEPROFILER

NÅR KVALITET ER ET KRAV...



Hornbaek

Hornbaek

– en stærk profil i lister

Markedet bredeste listeprogram
bliver endnu bredere ...
med yderligere 22 listeprofiler



**Vi udbygger vort brede
sortiment med yderligere
16 hvidmalede lister og
6 fyrretræslister**

- | | |
|---|--------------|
| 1 | VINDUER/DØRE |
| 2 | GULV |
| 3 | LOFT |
| 4 | PYNTELISTE |
| 5 | ØVRIGE |

INDFATNING

HT 401
15 x 115 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/2400

2501072




ALMUE INDFATNING

HT 450
21 x 90 mm
1:1

Fyr

2501081

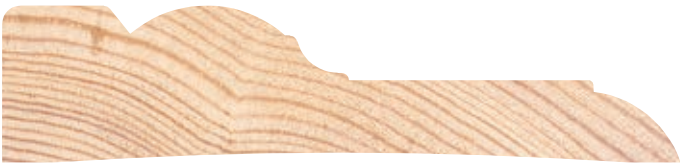


ALMUE INDFATNING

HT 451
21 x 90 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/2400

2501090

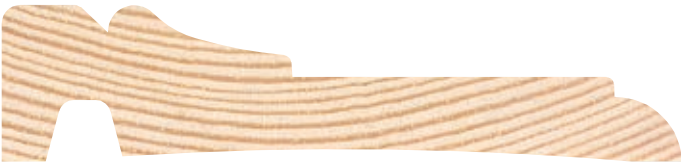

ALMUE INDFATNING

HT 452
21 x 91 mm
1:1

Fyr

2501096



ALMUE INDFATNING

HT 453
21 x 100 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/2400

2501098



ALMUE INDFATNING

HT 454
21 x 110 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/2400

2501100



ALMUE INDFATNING

HT 455
21 x 115 mm
1:1

Fyr
Fyr, Hvid/NCS/2400

2501496
2501498



ALMUE INDFATNING

HT 456
21 x 138 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/2400

2501502



FODLISTE

HT 501
15 x 115 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/4450

2501077



ALMUE FODLISTE

HT 27
21 x 140 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/4450

2501509



ALMUE FODLISTE

HT 28
20 x 166 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS

2501512



ALMUE FODLISTE

HT 550
15 x 91 mm
1:1

Fyr

2501503



ALMUE FODLISTE

HT 551
21 x 91 mm
1:1

Fyr

2501506



ALMUE FODLISTE

HT 552
21 x 91 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/4450

2501507



ALMUE FODLISTE

HT 553
20 x 115 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/4450

2501508



ALMUE FODLISTE

HT 554
21 x 140 mm
1:1

Fyr, Hvid/NCS/4450

2501510



ALMUE FODLISTE

HT 555

20 x 166 mm


1:1

Fyr, Hvid/NCS

2501511



Når man, som vi gør, arbejder med træprodukter, er fugtigheden i træet en meget væsentlig faktor. Det gælder i produktionen hos os, men det gælder også når de færdige produkter sidenhen opbevares og anvendes. Læs herunder vores lille guide.



Temperatur

Luftfugtighed

Vores kvalitetskrav til fugtighed

Vi holder nøje øje med det træ vi arbejder med i vores listeproduktion. Vores kvalitetskrav er, at de lister vi leverer fra vores lager maksimalt må have 10-12 % fugtighed, men typisk er træets fugtighed kun 8-10 %.

Men træ "arbejder". Det skyldes, at træ altid vil tilpasse sig den fugtighed der er i omgivelserne. Så hvis luft-fugtigheden er højere end den fugtighed listerne har, vil træet begynde at udvide sig. Derfor er det vigtigt at tænke på den luftfugtighed listerne udsættes for.

Hvordan skal lister opbevares

- Indendørs uden for høj luftfugtighed og med en rimelig stabil temperatur
- Aldrig udendørs igennem længere tid, heller ikke selvom de er dækket af plast

Forhold under byggeri

- Listerne bør opbevares i det rum de skal anvendes i en periode for at akklimatisere, dvs. tilpasse sig den luftfugtighed der er i det pågældende rum. Afhængigt af hvor stor forskel der er på rummets og listernes luftfugtighed skal de akklimatisere i ca. 7 dage. Vær fx opmærksom på, om de flyttes fra et koldt til et varmt rum.
- Vær opmærksom på at ekstreme temperaturer også påvirker luftfugtigheden.
- Hvis luftfugtigheden i byggeprocessen er meget anderledes end i det færdige byggeri skal der anvendes fx affugter eller varmekanon under byggeriet, således at luftforholdene nogenlunde svarer til i det færdige byggeri.

FORKANTLISTE M/1 RK

HT 41
9 x 68 mm
1:1

Fyr, Hvid/RAL/3000

2501513



ALMUELISTE

HT 174
11 x 21 mm
1:1

Fyr, Hvid/RAL/3000

2501514



VÆGLISTE M/ENKELTSTAF.

HT 311
9 x 43 mm
1:1

Fyr, Hvid/RAL/3000

2501515



VÆGLISTE M/DOBBELTSTAF.

HT 317
21 x 91 mm
1:1

Fyr

2501516





Når kvalitet er et krav...

Lister fra Hornbæk fremstilles udelukkende af de bedste materialer, og løbende kvalitetskontrol i alle faser af produktionen sikrer dig lister i høj kvalitet.

Med mere end 400 forskellige listetyper og mange forskellige træsorter tilbyder vi markedets bredeste sortiment i trælistes.

Dertil kommer et stort udvalg i hvidmalede trælistes, plastlistes og MDF-listes.

Uanset dine ønsker til form, funktion og materiale, finder du altid det, du har brug for, i reolen med Hornbæk listes.

